



**PREEL
FORKLIFTS**

PREEL GROUP

קטלוג מלגזות מבית חברת פריאל



מחירים ואיכות

מחירים ואיכות
ללא תחרות.



מלאי זמין

זמינות גבוהה
במלאי.



שירות מקצועי

שירות ללא
תחרות.



פתרונות גמישים

מכירה והשכרה
של מלגזות.



08-9231555

צרו קשר לפרטים נוספים:

PREEL GROUP



PREEL
FORKLIFTS



PREEL GROUP

12 t



H series light type 12t forklift truck

(with Cummins engine, meeting EU stage V)



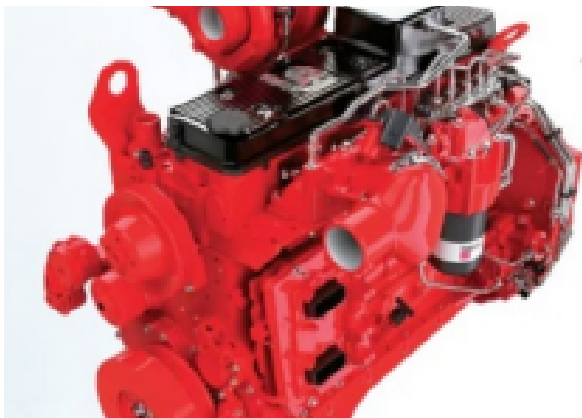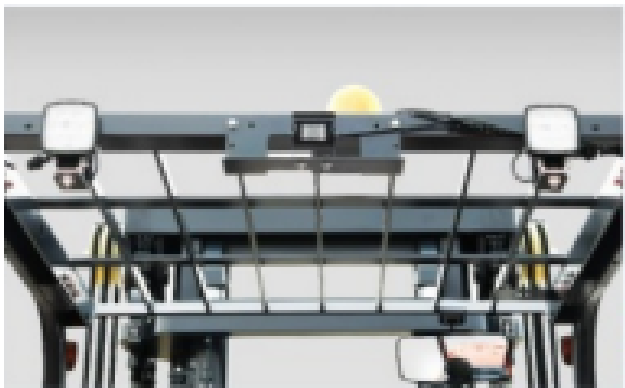

נתונים טכניים			
מאפיינים			
1.01	יצרן	ANHUI	
1.02	דגם	CPCD120	
1.03	כושר הרמה	ק"ג	12000
1.04	מרכז כובד	מ"מ	600
1.05	סוג הנעה		דיזל
1.06	סגנון נהיגה		נהג ישוב
צמיגים			
2.01	צמיג קדמי		PR10.00-20-18
2.02	צמיג אחורי		PR10.00-20-18
פרמטרים של מידות			
3.01	גובה הרמה (סטנדרטי)	מ"מ	3000
3.02	זווית הטיית תורן (קדימה/אחורה)		12° / 6°
3.03	רדיוס סיבוב מינימלי	מ"מ	4300
3.04	אורך כולל (עם קלשונים)	מ"מ	4400 (5770)
3.05	רוחב כולל	מ"מ	2350
3.06	גובה תורן במצב מונמך (סגור)	מ"מ	3165
3.07	בסיס גלגלים	מ"מ	2950
3.08	מפשק גלגלים (קדמי/אחורי)	מ"מ	1850 / 1724
3.09	שלוחה (קדמית/אחורית)	מ"מ	720 / 730
3.10	מרווח גחון מינימלי	מ"מ	260
3.11	כוונון קלשונים רוחבי (חיצוני)	מ"מ	440-2236
3.12	אורך קלשון	מ"מ	1370
3.13	רוחב / עובי קלשון	מ"מ	85 / 175
פרמטרים של ביצועים			
4.01	מהירות הרמה (עמוס)	מ"מ/שנייה	390
4.02	מהירות הורדה (עמוס)	מ"מ/שנייה	450
4.03	מהירות נסיעה (עמוס/ריק)	קמ"ש	30 / 28
4.04	יכולת טיפוס מקסימלית	%	28
מנוע			
5.01	יצרן / דגם מנוע		Cummins B6.7
5.02	מספר צילינדרים / נפח מנוע	ליטר	5.88 / 6
5.03	הספק נקוב / סל"ד	קילוואט/סל"ד	2200 / 129

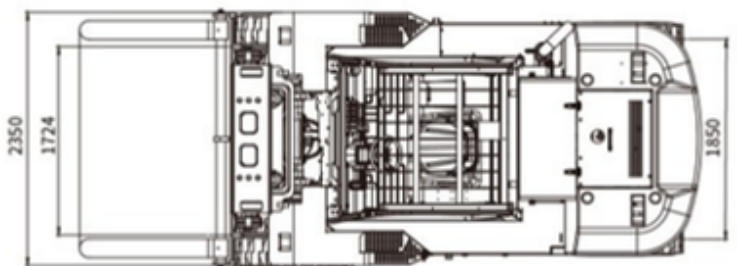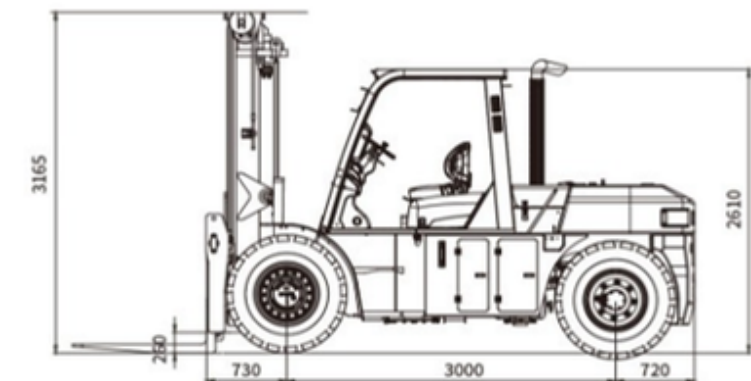



PREEL
FORKLIFTS


PREEL GROUP

12-16 t


G series Balance Weight Type Forklift

STAGE V



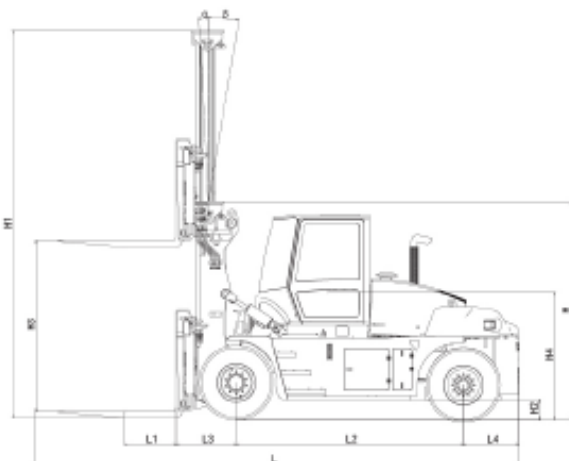



נתונים טכניים			
מאפיינים			
1.01	יצרן	ANHUI	
1.02	דגם	CPCD160	
1.03	כוח הרמה	16000	ק"ג
1.04	מרכז כובד	600	מ"מ
1.05	סוג הנעה	דיזל	
1.06	סגנון נהיגה	נהג ישוב	
צמיגים			
2.01	צמיג קדמי	12.00-20	
2.02	צמיג אחורי	12.00-20	
פרמטרים של מידות			
3.01	גובה הרמה (סטנדרטי)	3000	מ"מ
3.02	זווית הטיית תורן (קדימה/אחורה)	12° / 6°	
3.03	רדיוס סיבוב חיצוני	5100	מ"מ
3.04	אורך כולל (עם קלשונים)	7975	מ"מ
3.05	רוחב כולל	2560	מ"מ
3.06	גובה תורן במצב מונמך (סגור)	3340	מ"מ
3.07	בסיס גלגלים	3750	מ"מ
3.08	מפשק גלגלים (קדמי/אחורי)	2120 / 1895	מ"מ
3.09	שלוחה (קדמית/אחורית)	850 / 930	מ"מ
3.10	מרווח גחון מינימלי	285	מ"מ
3.11	כוונון קלשונים רוחבי (חיצוני)	610-2150	מ"מ
3.12	מידות קלשונים	2440x200x100	מ"מ
פרמטרים של ביצועים			
4.01	מהירות הרמה (עמוס)	400	מ"מ/שנייה
4.02	מהירות הורדה (עמוס)	400	מ"מ/שנייה
4.03	מהירות נסיעה (עמוס/ריק)	26 / 24	קמ"ש
4.04	יכולת טיפוס מקסימלית	25	%
מנוע			
5.01	יצרן / דגם מנוע	Cummins B6.7	
5.02	מספר צילינדרים / נפח מנוע	5.88 / 6	ליטר
5.03	הספק נקוב / סל"ד	2200 / 129	קילוואט/סל"ד
5.04	מומנט מירבי / סל"ד	1300 / 881	ניוטון מטר/סל"ד

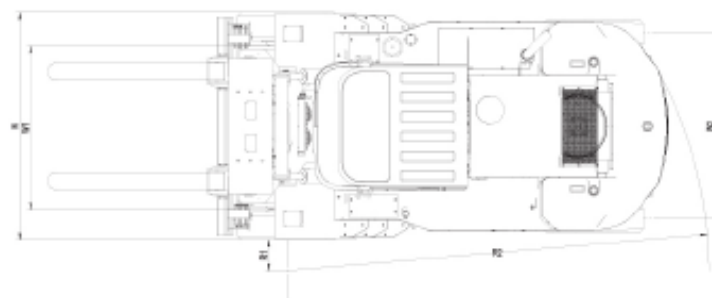



PREEL
FORKLIFTS

PREEL GROUP

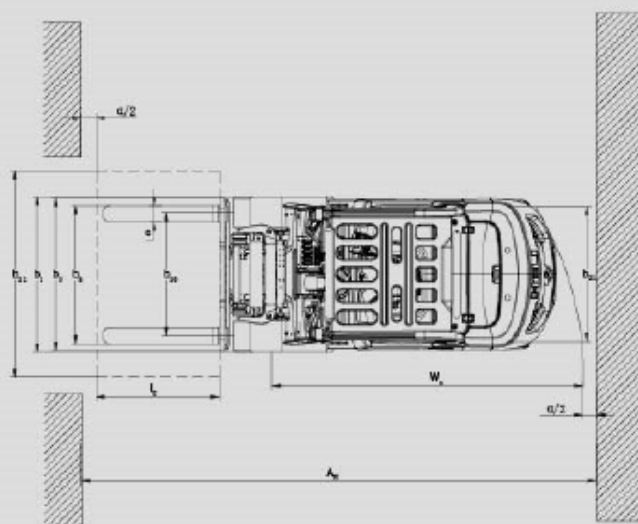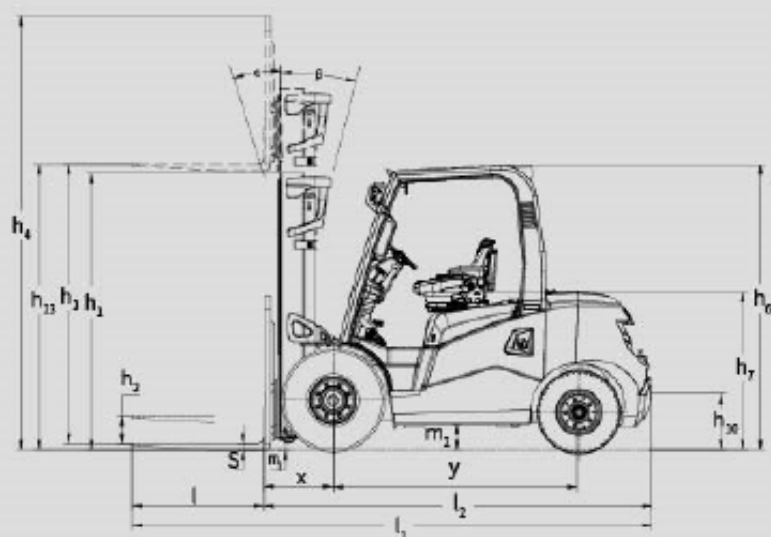

נתונים טכניים				
cpcd50		cpcd45		
מאפיינים				
ANHUI			יצרן	1.01
cpcd50	cpcd45		דגם	1.02
5000	4500	ק"ג	כושר הרמה	1.03
600	500	מ"מ	מרכז כובד	1.04
דיזל			סוג הנעה	1.05
נהג ישוב			סגנון נהיגה	1.06
7280	6510	ק"ג	משקל	1.07
צמיגים				
300-15-18PR			צמיג קדמי	2.01
7.00-12-14PR			צמיג אחורי	2.02
פרמטרים של מידות				
4500		מ"מ	גובה הרמה (תורן תלת שלבי)	3.01
150		מ"מ	הרמה חופשית	3.02
12° / 6°			זווית הטיית תורן (קדימה/אחורה)	3.03
2970	2880	מ"מ	רדיוס סיבוב חיצוני	3.04
4525	4275	מ"מ	אורך כולל (עם קלשונים)	3.05
1510		מ"מ	רוחב כולל	3.06
2250		מ"מ	גובה תורן במצב מונמך (סגור)	3.07
2100		מ"מ	בסיס גלגלים	3.08
	140	מ"מ	מרווח גחון מינימלי	3.09
	300-1374	מ"מ	כוונון קלשונים רוחבי (חיצוני)	3.10
55x15x1220		מ"מ	מידות קלשונים	3.11
פרמטרים של ביצועים				
26 / 25		קמ"ש	מהירות נסיעה (עמוס/ריק)	4.01
28/33	28/30	%	יכולת טיפוס מקסימלית (עמוס/ריק)	4.02
מנוע				
	Kubota 80HP		יצרן / דגם מנוע	5.01



PREEL
FORKLIFTS

PREEL GROUP




5-10 t

**K2 series Internal Combustion
Counterbalanced Forklift Truck**



Standard LED lamps, energy saving, more brighter,
long service life

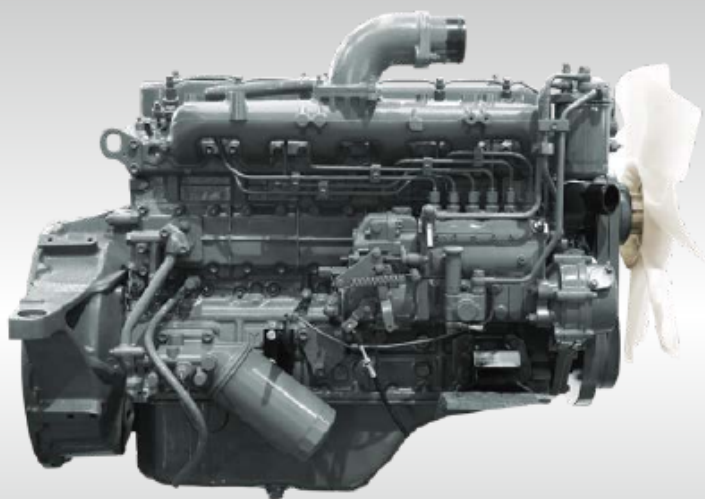


Classic engine, energy saving and reliable

נתונים טכניים					
cpcd100	cpcd80	cpc60			
מאפיינים					
ANHUI				יצרן	1.01
cpcd100	cpcd80	cpc60		דגם	1.02
10000	8000	6000	ק"ג	כושר הרמה	1.03
600			מ"מ	מרכז כובד	1.04
דיזל				סוג הנעה	1.05
נהג ישוב				סגנון נהיגה	1.06
12300	10040	8570	ק"ג	משקל	1.07
צמיגים					
9.00-20-14pr	8.25-20-14pr	8.25-15-14pr		צמיג קדמי	2.01
	8.25-15-14pr			צמיג אחורי	2.02
פרמטרים של מידות					
3000			מ"מ	גובה הרמה	3.01
200	170	160	מ"מ	הרמה חופשית	3.02
12° / 6°				זווית הטיית תורן (קדימה/אחורה)	3.03
3940	3400	3300	מ"מ	רדיוס סיבוב חיצוני	3.04
5440	5020	4850	מ"מ	אורך כולל (עם קלשונים)	3.05
2164	2124	2044	מ"מ	רוחב כולל	3.06
2850	2547	2480	מ"מ	גובה תורן במצב מונמך (סגור)	3.07
2850	2400		מ"מ	בסיס גלגלים	3.08
250	245	180	מ"מ	מרווח גחון מינימלי	3.09
470-2100	370-1750	300-1845	מ"מ	כוונון קלשונים רוחבי (חיצוני)	3.10
80x175x1220	70x150x1220	60x150x1220	מ"מ	מידות קלשונים	3.11
פרמטרים של ביצועים					
31 / 28			קמ"ש	מהירות נסיעה (עמוס/ריק)	4.01
23/20	38/20	32/20	%	יכולת טיפוס מקסימלית (עמוס/ריק)	4.02
		מנוע			
CUMMINS QSF3.8 122HP				יצרן / דגם מנוע	5.01



PREEL
FORKLIFTS


PREEL GROUP

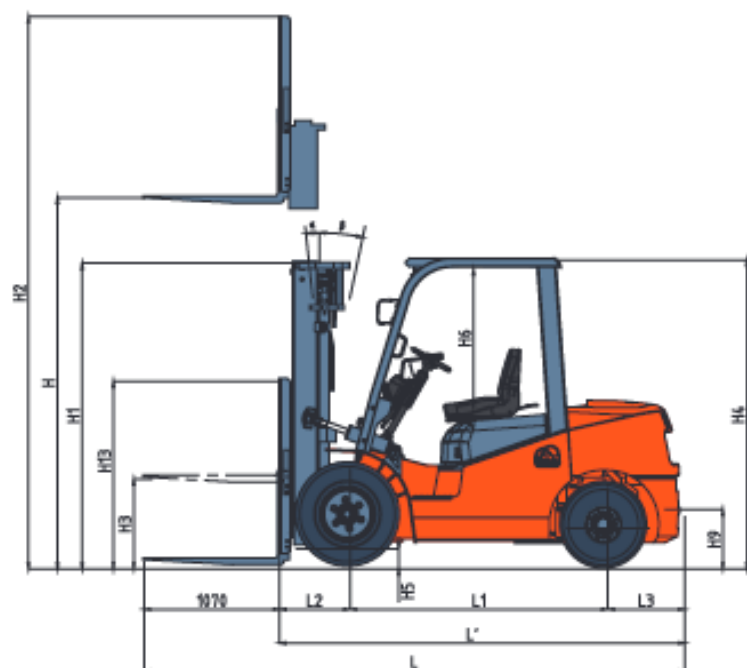

RASA: Right angle stacking aisle width

a: Clearance

L4: Length of fork

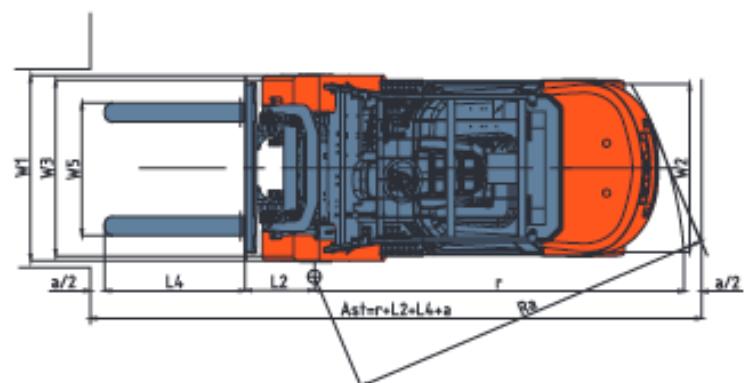

נתונים טכניים				
cpcd35		cpc25		
מאפיינים				
ANHUI			יצרן	1.01
cpcd35	cpc25		דגם	1.02
3500	2500	ק"ג	כושר הרמה	1.03
500		מ"מ	מרכז כובד	1.04
דיזל			סוג הנעה	1.05
נהג ישוב			סגנון נהיגה	1.06
4600	3650	ק"ג	משקל	1.07
צמיגים				
7.00-12-12PR/6.00-9-10PR			צמיג קדמי	2.01
28x9-15-14PR/6.5-10-10P			צמיג אחורי	2.02
פרמטרים של מידות				
4500		מ"מ	גובה הרמה (תלת שלבי)	3.01
2000		מ"מ	הרמה חופשית	3.02
12° / 6°			זווית הטיית תורן (קדימה/אחורה)	3.03
2400	2270	מ"מ	רדיוס סיבוב חיצוני	3.04
3820	3685	מ"מ	אורך כולל (עם קלשונים)	3.05
1125	1160	מ"מ	רוחב כולל	3.06
2120	2000	מ"מ	גובה תורן במצב מונמך (סגור)	3.07
1750	1650	מ"מ	בסיס גלגלים	3.08
135	115	מ"מ	מרווח גחון מינימלי	3.09
250-1060	244-1030	מ"מ	כוונון קלשונים רחבי (חיצוני)	3.10
1070x125x50	1070x122x40	מ"מ	מידות קלשונים	3.11
פרמטרים של ביצועים				
19 / 18		קמ"ש	מהירות נסיעה (עמוס/ריק)	4.01
15.21	13.5/23.5	%	יכולת טיפוס מקסימלית (עמוס/ריק)	4.02
	מנוע			
Kubota V2403-CR-TE5B 60HP			יצרן / דגם מנוע	5.01




PREEL
FORKLIFTS

PREEL GROUP



2-3.5 t


G3 series Internal Combustion Counterbalanced
Rough Terrain Forklift Truck

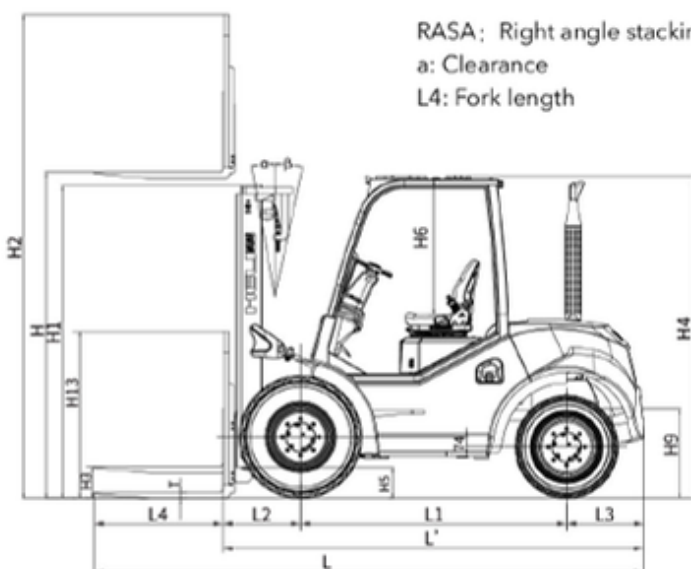

RASA: Right angle stacking aisle (width)

a: Clearance

L4: Fork length

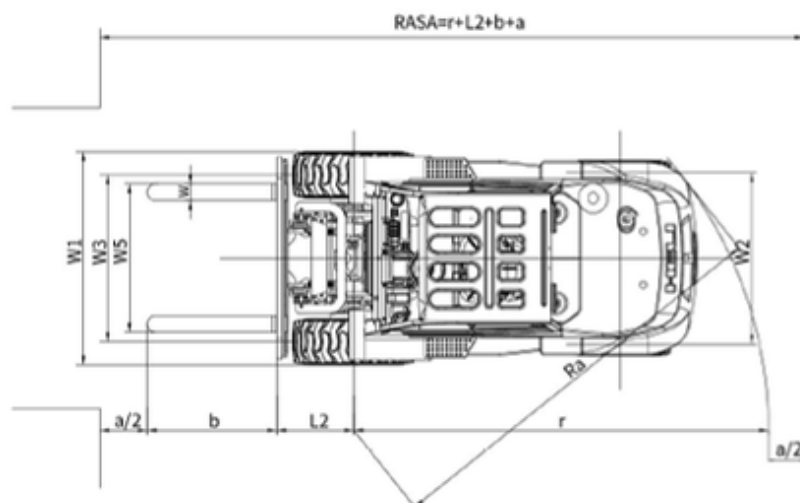

נתונים טכניים			
מאפיינים			
1.01	יצרן		ANHUI
1.02	דגם		CPCD35
1.03	כושר הרמה	ק"ג	3500
1.04	מרכז כובד	מ"מ	500
1.05	סוג הנעה		דיזל
1.06	סגנון נהיגה		נהג ישוב
צמיגים			
2.01	צמיג קדמי		14-17.5-16TL
2.02	צמיג אחורי		10-16.5-10TL
פרמטרים של מידות			
3.01	גובה הרמה (סטנדרטי)	מ"מ	3000
3.02	זווית הטיית תורן (קדימה/אחורה)		12°/10°
3.03	רדיוס סיבוב חיצוני	מ"מ	3450
3.04	אורך כולל (עם קלשונים)	מ"מ	4254
3.05	רוחב כולל	מ"מ	1640
3.06	גובה תורן במצב מונמך (סגור)	מ"מ	2265
3.07	בסיס גלגלים	מ"מ	2000
3.08	מרווח גחון מינימלי	מ"מ	290
3.09	כוון קלשונים רוחבי (חיצוני)	מ"מ	250-1395
3.10	מידות קלשונים	מ"מ	50X125X1070
פרמטרים של ביצועים			
4.01	מהירות נסיעה (עמוס/ריק)	קמ"ש	26/28
4.02	יכולת טיפוס מקסימלית	%	56
מנוע			
5.01	יצרן / דגם מנוע		KUBOTA V2403 60HP




PREEL
FORKLIFTS

PREEL GROUP




1.5-3.8 t **UTION**


**H4 series Lithium-ion Battery
Forklift Truck**

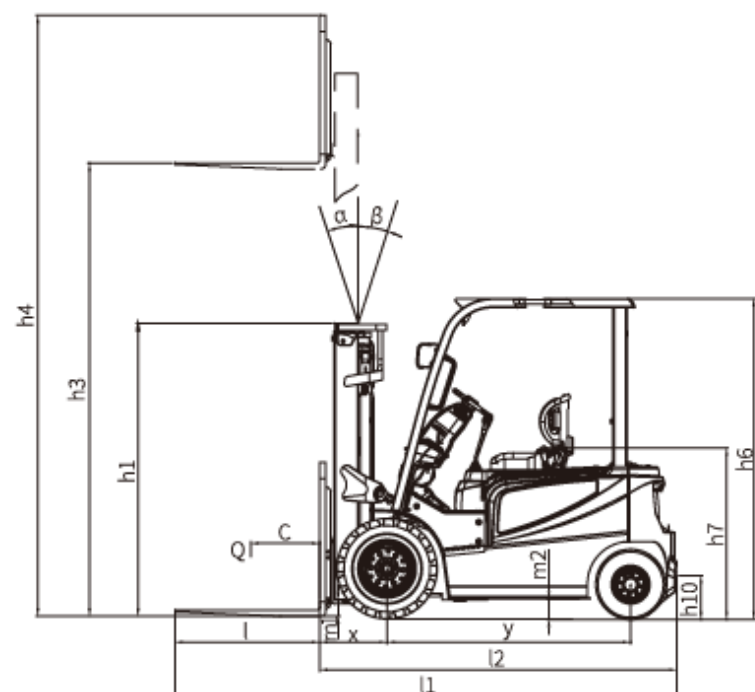


Ast: right angle stacking aisle width
a: clearance 200mm

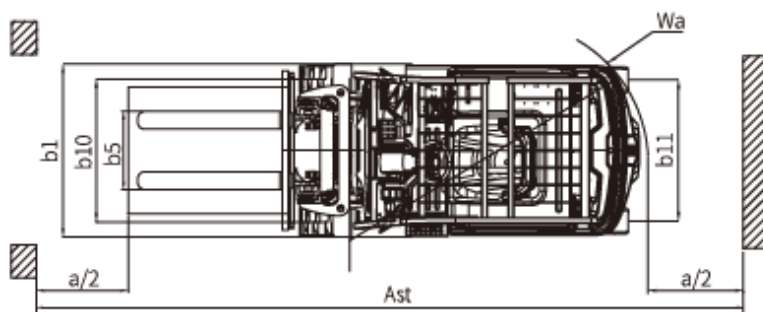

נתונים טכניים				
CPCD38		CPCD25		
מאפיינים				
ANHUI			יצרן	1.01
CPCD38	CPCD25		דגם	1.02
3800	2500	ק"ג	כושר הרמה	1.03
500		מ"מ	מרכז כובד	1.04
חשמל ליתיום 302 אמפר			סוג הנעה	1.05
נהג ישוב			סגנון נהיגה	1.06
5240	3880	ק"ג	משקל	1.07
צמיגים				
28x12.5-15-24PR	7.00-12-14PR		צמיג קדמי	2.01
200/50-10	18x7-8-14PR		צמיג אחורי	2.02
פרמטרים של מידות				
4500		מ"מ	גובה הרמה (תלת שלבי)	3.01
2000		מ"מ	הרמה חופשית	3.02
10° / 6°			זווית הטיית תורן (קדימה/אחורה)	3.03
2270	2270	מ"מ	רדיוס סיבוב חיצוני	3.04
3682	3504	מ"מ	אורך כולל (עם קלשונים)	3.05
1392	1180	מ"מ	רוחב כולל	3.06
2180	2000	מ"מ	גובה תורן במצב מונמך (סגור)	3.07
1780	1660	מ"מ	בסיס גלגלים	3.08
125	125	מ"מ	מרווח גחון מינימלי	3.09
250-1060	250-1030	מ"מ	כוונון קלשונים רחבי (חיצוני)	3.10
1070x125x50	1070x122x40	מ"מ	מידות קלשונים	3.11
פרמטרים של ביצועים				
13 / 12		קמ"ש	מהירות נסיעה (עמוס/ריק)	4.01



G3 series front wheel dual drive lithium battery truck (three wheel)

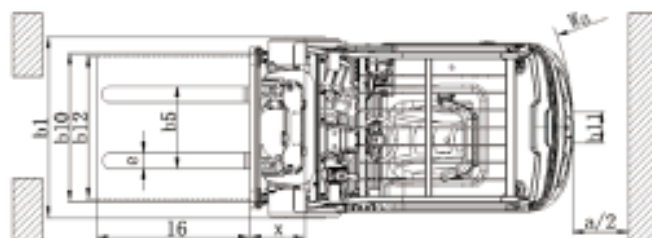

נתונים טכניים			
CPCD20SQ			
מאפיינים			
ANHUI		יצרן	1.01
CPCD20SQ		דגם	1.02
2000	ק"ג	כושר הרמה	1.03
500	מ"מ	מרכז כובד	1.04
חשמל ליתיום 280 אמפר		סוג הנעה	1.05
נהג ישוב		סגנון נהיגה	1.06
3240	ק"ג	משקל	1.07
צמיגים			
20/50-10		צמיג קדמי	2.01
140/55-9		צמיג אחורי	2.02
פרמטרים של מידות			
4600	מ"מ	גובה הרמה (תלת שלבי)	3.01
2000	מ"מ	הרמה חופשית	3.02
°7 / °5		זווית הטיית תורן (קדימה/אחורה)	3.03
1675	מ"מ	רדיוס סיבוב חיצוני	3.04
2975	מ"מ	אורך כולל (עם קלשונים)	3.05
1120	מ"מ	רוחב כולל	3.06
2025	מ"מ	גובה תורן במצב מונמך (סגור)	3.07
1400	מ"מ	בסיס גלגלים	3.08
100	מ"מ	מרווח גחון מינימלי	3.09
250-1030	מ"מ	כוונון קלשונים רוחבי (חיצוני)	3.10
1150x122x40	מ"מ	מידות קלשונים	3.11
פרמטרים של ביצועים			
14 / 13	קמ"ש	מהירות נסיעה (עמוס/ריק)	4.01